





**LORENTZEN HYDR. OG MEK.  
VERKSTED A/S**  
NORWAY 8310 KABELVÅG - EST. 1923

# **NET TROMMEL**

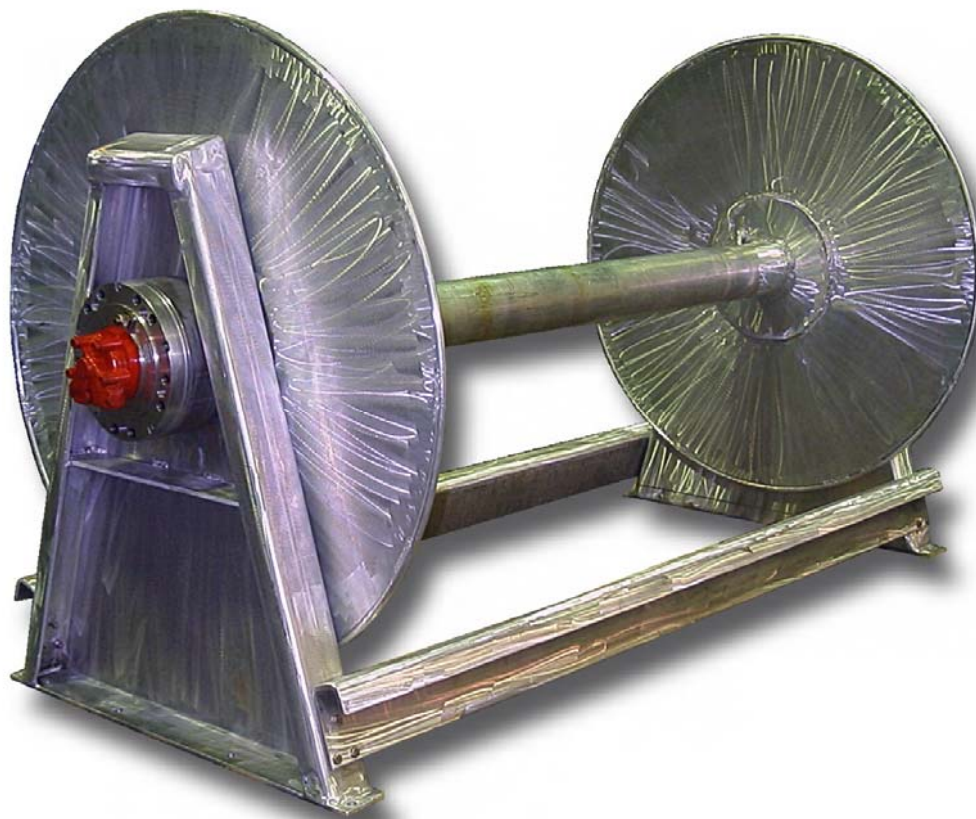

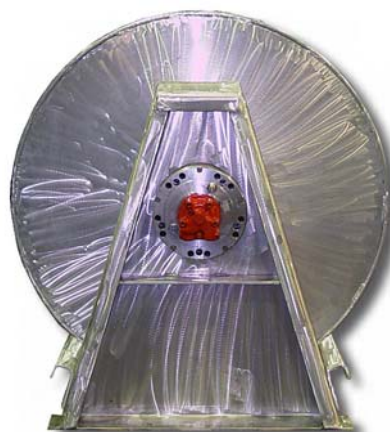

TEKNISKE DATA:	I TONN
Trekraft:	1000 kg
Vekt:	ca 250 kg
Trykk:	220 bar
Anbefalt oljemengde:	45 l/ min ( 90 omdr. )
Hastighet:	2 omdr / liter
Standard diameter trommel:	1050 m m
Bredde trommel	1800 m.m.
Totalbredde inkl. motor:	2300 mm

## TAU TROMMEL.

Trommelen produseres i aluminium / syrefast stål.  
Direktedrevet radialstempelmotor gjør trommelen  
stillegående og et kraftig startmoment.  
Støttelager bygd inn i brakett på siden

Leveres med styrepanel m/ manometer og slureventil

**LORENTZEN HYDR. OG MEK. VERKSTED A/S**

**BOKS 74  
8310 KABELVÅG  
NORWAY**

**Telefon: 76 06 63 30  
Telefaks: 76 06 63 35  
E-post: mail@lormek.no  
Hjemmeside: www.lormek.no**